


مشتري گرامي!

ضمن تشكر از انتخاب اين محصول، خواهشمند است قبل از استفاده از ترموستات توضيحات اين برگه را به دقت مطالعه فرماييد .

Figure 1

شکل (1)

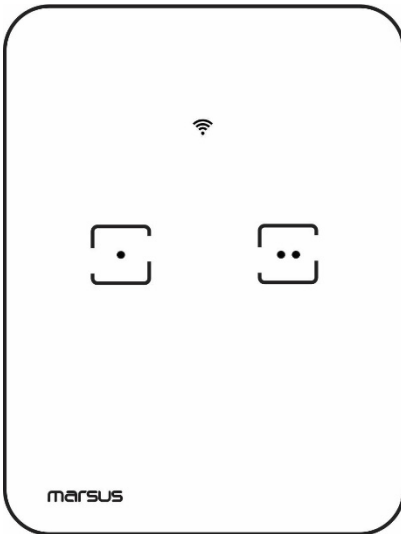

## (1) مشخصات:

• مشخصات فیزیکی:	• تغذیه:
ابعاد ..... 115x83x44 mm	ولتاژ..... 220± 10% Vac
وزن ..... 140 gr	• بار خروجی :
درجه حفاظت (IP) ..... 20	ولتاژ..... 220 ± 10% Vac
دمای نگهداری..... -10~70 °C	حداکثر جریان ..... 3 A
حداکثر رطوبت محیط..... 85 %RH	

## (2) نصب و سیم بندی:

نصب این ترموستات باید توسط تکنسین برق انجام گیرد. ترمینال فاز (PH) و نول (NL) می بایست به برق شهر و ترمینال F1 تا F2 مطابق شکل 2 به سیستم روشنایی متصل گردد.

## (3) عملکرد کلید روشنایی هوشمند TEC-362 :

## ❖ عملکرد ساده:

می توانید به سادگی با لمس هر یک از کلیدهای 1 تا 2، روشنایی مورد نظر را روشن یا خاموش نمایید.  
وجود نور پس زمینه کلید، موجب راحتی استفاده از آن در محیط تاریک شبانهگاه خواهد بود.

## ❖ کلیدهای لمسی خازنی:

رویه مسطح و یکپارچه کلید، باعث سهولت در پاکسازی سطح کلید در منزل و محیطهای نیازمند سطح بهداشتی بالا می گردد.

Figure 2

شکل (2)

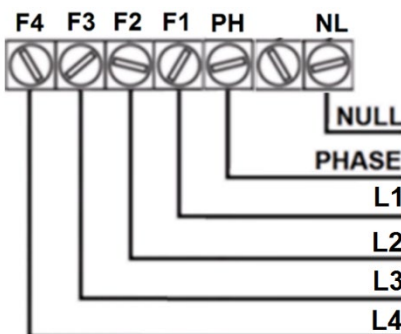


Figure 3

شکل (3)

